

Tubano Vielzweckschlauch

Brutto 4025

Zuleitung, Ableitung und Verbindungen ohne Schwachpunkte.

Qualität 7810 EPT auf der Basis von Äthylen Propylen – 40° bis + 135° C für Wasser, Säuren und verdünnte Basen



Auf dem Kraftfahrzeugsektor und auf allen technischen Gebieten universell einsetzbar.

Es gibt kein besseres Konzept als tubano, wenn es um Schlauchverbindungen zwischen 20 und 90 mm Innendurchmesser geht. Auch bei Krümmungen behält der Innendurchmesser seine ursprüngliche Größe - bei Beachtung des angegebenen Krümmungsradius.

So einfach ist die Montage:

Stellen Sie Durchmesser und Länge (nicht zu knapp bemessen) der benötigten Schlauchverbindung fest und wählen Sie den passenden tubano Schlauch aus. Schlauch auf der Mitte des Faltenbalges (siehe Foto) abschneiden. Durch Eintauchen in heißes Wasser erleichtern Sie - wenn nötig - das Ausweiten. Schlauchschelle um den Gummiring zwischen den Faltenbälgen befestigen.

Jeder Schlauch ist dehnbar und druckbelastbar bis 1.5 ka/cm².

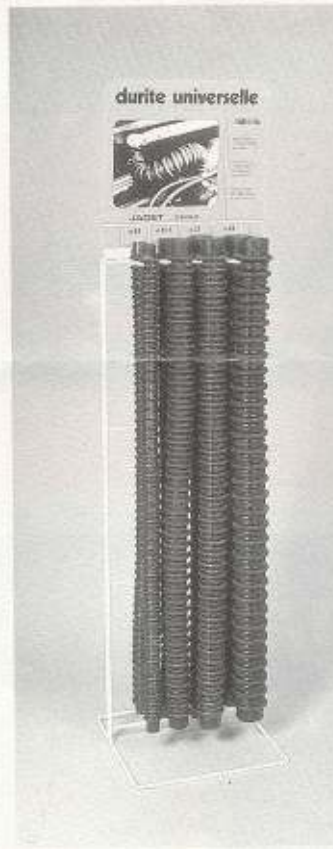

E	Durchmesser Innen	Länge in mm	Dehnbarkeit des Innendurchmessers in mm	Max. Krümmungsradius in mm	Art.Nr.	Preis Euro
1258	20	1000	20-25	70	1220	56,75
2366	25	1000	25-31	85	1225	58,40
32775	31,5	1000	31,5-36	105	1231	61,00
32819	33,5	1000	33,5-38	110	1233	62,40
43340	37	1000	37-44	115	1237	73,60
53341	44	1000	44-48	120	1244	74,20
83851	48	1000	48-55	125	1248	84,60
64153	55	1000	55-65	130	1255	91,40
75454	65	1000	65-75	140	1265	119,80
88988	80	1200	80-90	300	1280	194,00

Wandaufhänger mit 8 Schläuchen , je 1 Schlauch Gr.20-55mm Art.2679

Verkaufsstände mit 8 Schläuchen, je 2 Schläuche der Gr.25 • 33,5 • 37 • 48mm Art 5352